

GOBOSTORM & GOBOSTORM PLUS MK2 | outdoor use





IMAGE PROJECTORS

GOBOSTORM

A proven solution for advertising, logo or image creation in any outdoor urban environment, GOBOSTORM PLUS MK2 is an IP65 high power gobo projector, which is able to project changing images and colour changes combined with manifold special effects. Presenting an attractive bodywork restyling, this newly engineered release features a totally smooth and precise indexation along with an even more silent and fluid clockwise and anti-clockwise rotation speed. GOBOSTORM, a budget alternative to GOBOSTORM PLUS MK2, shares the same power, the same weather protection and the same high quality optics as the PLUS version, but has a single gobo rotator instead of five for applications where the extra features of the PLUS are not required.

Ideato per la proiezione di elementi grafici in ambienti esterni anche a lunga distanza, GOBOSTORM PLUS MK2 è un potente proiettore di gobo con protezione IP65, in grado di offrire, oltre al cambio immagine, anche il cambio di colore in combinazione con altri effetti speciali. Oltre al nuovo look, la versione MK2 dispone di un'indicizzazione estremamente precisa e di una velocità di rotazione del gobo in senso orario e anti-orario ancora più fluida e silenziosa. GOBOSTORM, una valida alternativa alla versione PLUS, presenta un solo gobo rotante invece di cinque, ma uguale potenza, grado di protezione e qualità ottica, per installazioni che non richiedono le prestazioni evolute della versione PLUS.

GOBOSTORM & GOBOSTORM PLUS MK2 | outdoor use

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GOBOSTORM

MSD 575W metal halide lamp
Lamp life: 3000 hours
MSR 575W metal halide lamp
Lamp life: 1000 hours
Manual adjustment of focus and beam angle (10° or 20°)
One rotating gobo slot hosts either metal or glass gobos (ø ext. 53.3 - ø int. 40 mm)
One dichroic filter can also be used in combination with a metal gobo
DMX, automatic and Master-Slave mode
Power supply:
200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Power consumption:
4.3A @ 230V 730W max
Electrical class: I
Meets CE safety standards
Pressure die cast aluminium body with an adjustable mounting yoke
IP65
Unit: 20 Kg - Ballast: 12 Kg

GOBOSTORM PLUS MK2

MSD 575W metal halide lamp
Lamp life: 3000 hours
MSR 575W metal halide lamp
Lamp life: 1000 hours
Manual adjustment of focus and

beam angle (10° or 20°)
One rotating gobo wheel hosts either 5 metal or glass indexable gobos (ø ext. 53.3 - ø int. 40 mm)
Effects wheel: 3-facet prism, 5-facet prism, 3-D prism, 1 frost filter
1 rotating wheel for 8 different colours + white (including UV filter)
Variable speed blackout effect
Linear 0-100% dimmer function
9 fps strobe maximum speed
DMX (also wireless on request), automatic and Master-Slave mode
Remote firmware update (RFU)
RDM function
Test mode for trouble shooting operation
Power supply:
200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Power consumption:
3.9A @ 230V 635W max
Electrical class: I
Meets CE safety standards
Pressure die cast aluminium body with an adjustable mounting yoke
IP65
Unit: 25 Kg
Ballast: 12 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

GOBOSTORM

Lampada a ioduri metallici MSD 575W
Durata: 3000 ore
Lampada a ioduri metallici MSR 575W
Durata: 1000 ore
Regolazione manuale della messa a fuoco e dell'angolo di proiezione (10° o 20°)
Alloggiamento per un gobo rotante in metallo o in vetro (ø est. 53,3 - ø int. 40 mm)
In combinazione con un gobo metallico si può utilizzare un filtro dicroico
Funzionamento in automatico, modalità Master-Slave e controllo remoto DMX
Alimentazione:
200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Consumo:
4.3A @ 230V 730W max
Classe elettrica: I
Rispetta le norme CE
Corpo in alluminio pressofuso con staffa di montaggio regolabile
IP65
Proiettore: 20 Kg - Ballast: 12 Kg

GOBOSTORM PLUS MK2

Lampada a ioduri metallici MSD 575W
Durata: 3000 ore
Lampada a ioduri metallici MSR 575W

Durata: 1000 ore
Regolazione manuale della messa a fuoco e dell'angolo di proiezione (10° o 20°)
Ruota per 5 gobo indicizzabili in metallo o in vetro (ø est. 53,3 - ø int. 40 mm)
Effetti speciali: prisma a 3 facce, prisma a 5 facce, prisma 3D, 1 filtro frost
1 ruota colori per 8 diversi colori + bianco (con filtro UV)
Effetto blackout a velocità variabile
Funzione dimmer lineare 0-100%
Effetto strobo a velocità max 9 fps
Funzionamento in automatico, modalità Master-Slave e controllo remoto DMX (anche wireless su richiesta)
Aggiornamento firmware da remoto (RFU)
Funzione RDM
Modalità test
Alimentazione:
200-220V / 230-250V / 50-60Hz
Consumo: 3,9A @ 230V 635W max
Classe elettrica: I
Rispetta le norme CE
Corpo in alluminio pressofuso con staffa di montaggio regolabile
IP65
Proiettore: 25 Kg
Ballast: 12 Kg

ACCESSORIES / ACCESSORI



AD4118 POWER CDI COMMANDER
AD4119 POWER CDI COMMANDER PLUS



AD4125 POWER CDI COMM. PLUS IP20



GR0470 FIXING PLATE



GR0661 PERFLUOROPOLYETHER UNIFLOR



GR0590 OPTIONAL OPTICS (21°-38°)



AL3360 IP65 WIRELESS DMX RECEIVER



LP0997 MSD 575W LAMP



AL3362 IP20 WIRELESS DMX TRANSMITTER
AL3364 IP65 WIRELESS DMX TRANSMITTER
AL3366 IP65 WIRELESS DMX REPEATER



AL2660 WEEZER 1




AL1424 WALL-TSC



CODES / CODICI

GR0466 GOBOSTORM
GR0660 GOBOSTORM PLUS MK2




IP65 / CE



GOBOSTORM



GOBOSTORM PLUS MK2

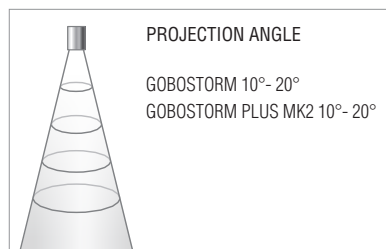

PROJECTION ANGLE

GOBOSTORM 10°- 20°
GOBOSTORM PLUS MK2 10°- 20°

PHOTOMETRIC DETAILS
AVAILABLE ON OUR WEBSITE
DATI FOTOMETRICI DISPONIBILI
SUL NOSTRO SITO



AMAZING SPECIAL EFFECTS

