

低価格・高品質を実現した、現場指向のPARライト

PAR-G-64



有限会社ゴング・インターナショナル
〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
E-mail: gong01@gonginternational.jp
URL: http://www.gonginternational.jp

“PAR-G-64”は、特にコンサートツアー・展示会・イベント照明等の用途に適したスマートなデザインのPARライトです。

日本の照明シーンに則した 使いやすい設計

色差枠のサイズを、日本の8インチサイズ(245mm角)にしました。通常の紙・金属製の色差枠がガタつくことなく、そのままお使いいただけます。また、現場での作業効率を考え、片手で色差枠の交換が可能なスライド式シートホルダロックシステムを採用しました。

より高い安全性を目指した安心設計

17mmφダボ・落下防止ワイヤは、国内基準に準じた安全設計です。
ランプソケットも、より安全性の高い日本仕様に変更が可能です。


スマートでコンパクトなフォルムと 豊富なバリエーション

“PAR-G-64”のスマートなデザインは、器具が観客から見える状態でも、美観を損なうことなくシーンに溶け込みます。また、搬送・収納時の作業性を考えたコンパクトな形状です。“PAR-G-64”には、ロング(L)とショート(S)の2タイプがあり、各々マットブラック(B)・ポリッシュシルバー(P)の2色をラインナップ。ランプ・ハンガー・色差枠・コンテナBOX等、周辺機器も取りそろえております。


PAR-G-64LB / PAR-G-64LP



PAR-G-64LB

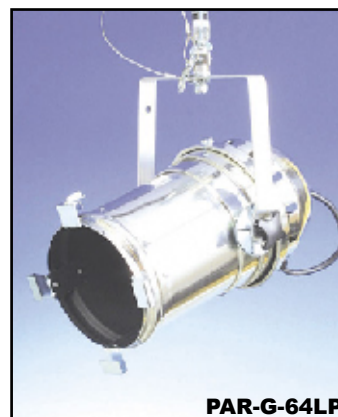

PAR-G-64LP




PAR-G-64LB / PAR-G-64LPの仕様

定格電圧・消費電力	AC100V/1000W迄
適合電球	PAR64用電球各種
本体質量	2.3kg
本体サイズ	上図参照
照射角度・距離	電球の規定に準ず
ランプソケット	E.M.E.P
電源コード	シリコン2φ×3C 約90cm
電源プラグ	先バラ(2-4端子付) (ご指定の電源プラグの取付加工承ります)
材質	アルミニウム
塗装・仕上	PAR-G-64LB...マットブラック PAR-G-64LP...ポリッシュシルバー
色差枠サイズ	245mm×245mm


PAR-G-64SB / PAR-G-64SP



PAR-G-64SB

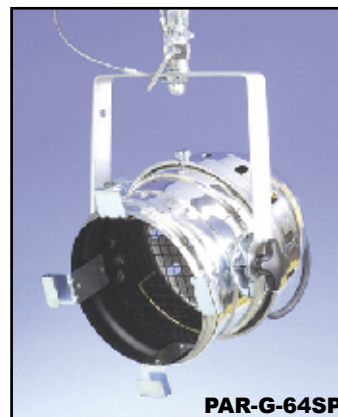

PAR-G-64SP



PAR-G-64SB / PAR-G-64SPの仕様

定格電圧・消費電力	AC100V/1000W迄
適合電球	PAR64用電球各種
本体質量	1.8kg
本体サイズ	上図参照
照射角度・距離	電球の規定に準ず
ランプソケット	E.M.E.P
電源コード	シリコン2φ×3C 約90cm
電源プラグ	先バラ(2-4端子付) (ご指定の電源プラグの取付加工承ります)
材質	アルミニウム
塗装・仕上	PAR-G-64SB...マットブラック PAR-G-64SP...ポリッシュシルバー
色差枠サイズ	245mm×245mm