

E26ソケット対応のコンパクトPAR

PAR-G-30



有限会社ゴング・インターナショナル
 〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
 TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
 E-mail: gong01@gonginternational.jp
 URL: http://www.gonginternational.jp

“PAR-G-30”は、E26ソケットに対応した小型PARライトです。展示会やイベント、ショールームなどの設備向け店舗照明に適したコンパクトなPARライトです。E26ソケットですので、量販店で購入できる一般球をお使い頂けます。

アクセサリ類が豊富

別途オプションにて取付可能な
 16/17mmφダボは国内外の
 ダボ受サイズに対応しています。



ブラッククリップを使用すると、
 什器側面やちょっとした凹凸に
 も設置が容易になります。




バンドアは散光・集光に
 適しています。



PAR-G-30B / PAR-G-30P



PAR-G-30B

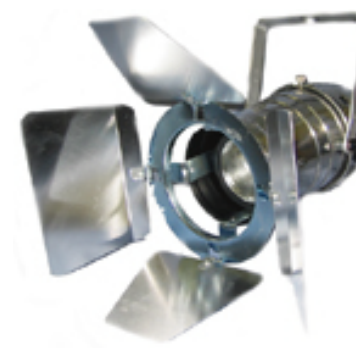

PAR-G-30P



色差枠 1枚付属



先バラ

平行プラグ

- 最も一般的なプラグ。
- 本体を支えるためにも、
 ブラッククリップや
 16/17mmφダボとの
 組み合わせをオススメします。



ライティングレールプラグ



- 天井や壁面に設置されたラ
 イティングレールに簡単取
 付が可能。
- 好みの位置から好みの角度
 でスポット効果を生み出し
 ます。

フランジタイプ

- 天井に直接取り付け場合
 の受皿（フランジ）を
 加工取付。
- 電源コードは先バラの状
 態です。



安定器内蔵形“U-ONE”も 搭載できます。

安定器内蔵形セラミックメタルハイドラン
 プ“U-ONE”の場合、コンパクトボディにも
 かかわらず、6000時間のロングライフを実現
 。一般的なE26ソケットなのでランプの交換
 やメンテナンスなどのわずらわしさが軽減さ
 れました。
 通常のハロゲン球に比べ放射熱を帯びません
 ので、店舗照明などの用途にも安全にお使い
 頂けます。

PAR-G-30B / PAR-G-30Pの仕様

定格電圧・消費電力	AC100V/100W迄
適合電球	E26一般球可（取付可能サイズまで）
本体質量	0.7kg
本体サイズ	140×140×215mm
照射角度・距離	電球の規定に準ず
ランプソケット	E26
電源コード	シリコン1φ×3C 約90cm
電源プラグ	先バラ（端子付） （ご指定の電源プラグの取付加工承ります）
材質	アルミニウム
塗装・仕上	PAR-G-30B...マットブラック PAR-G-30P...ポリッシュシルバー
色差枠サイズ	125×125mm