

BIC

驚異の演色値！Ra97をたたき出すソースフォーLED
BICLELED-R

GONG

有限会社ゴング・インターナショナル
〒135-0004 東京都江東区森下4-17-13
TEL：03-5600-7763 FAX：03-5600-7764
E-mail：gong01@gonginternational.jp
URL：http://www.gonginternational.jp

ETCソース・フォー完全互換 LED光源「BICLELED-R」発売

お手持ちのソース・フォーのランプアッセンブリ
とアーム部を、BICLELED-Rに差し替えるだけ！

BICLELED-RはハロゲンタイプのETCソ
ース・フォーに取り付けて使用します。
光源部（ミラー&ランプアッセンブリ）
をBICLELED-Rに交換すれば、LED光源
のソース・フォーに早変わり！
・タングステン
・デイルイト
の2種からお選びください。



LED光源の全光束（lm）は、
タングステン = 12,500lm
デイルイト = 14,000lm
と、ソース・フォーHPL575Wクラス。

BICLELED-Rは、高出力・単光源COB150WのLEDを
搭載しています。
ハロゲン（HPL）と比較して、省電力はもちろんのこと、運用・メンテナンスコストが大幅に減少します。



BICLELED-R

電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	最大160W（スタンバイ時5W）
使用環境温度	-10℃～35℃
色温度	タングステン（約3100-3200K） デイルイト（約5400-5600K）
LED演色値	平均Ra95（R1～R15）
制御	DMX（1/2/3/4/5chの全5モード）/マニュアル
ファンコントロール	DMX制御可（モード3/4/5）
周波数（PWM）制御	DMX制御可（モード4/5）
調光カーブ	Quad（ハロゲン）/Linear（リニア）から選択
電源コネクタ	Neutrik PowerCon IN/OUT
DMXコネクタ	XL5Pin IN/THRU
重量	約3.5kg
IPレート	IP20
付属	パワコンケーブル、ダボ、落下防止ワイヤ




驚異の演色性とフリッカーレス

LED平均演色値は驚異のRa95！
特に注目される『R9』においても、
タングステン = Ra97
デイルイト = Ra96
と、圧倒的な高演色性を誇ります。
照射対象の、本来の色彩がそのままに再現される、と言えます。
ステージはもちろん、映画、テレビに求められる最高の光をBICLELED-Rが実現します。
フリッカーフリーで、PWM（パルス幅変調）を1～10KHzまで調整も可能です。



シャープエッジも思いのまま

COBチップを搭載したBICLELED-Rなら、光
学的ロスが少ない設計により、カットや
GOBOのシャープエッジも抜群です。

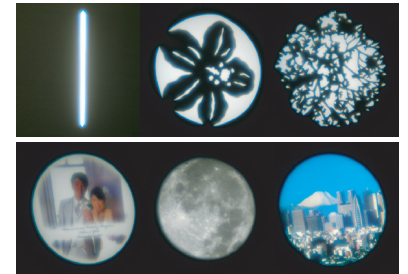

美しいGOBO投影

モノクロ/カラーガラスGOBO投影にも
最適です。色収差が少なく、均一なフ
ィールド光によって、EDLTレンズチュ
ーブを使わなくとも、この再現性です。

リアパネルのスイッチだけでもディミング可能



本体背面ボタンでも、0～100%のディミ
ング調整が可能です。
DMX制御（モード5）では16bitディミング
にも対応しています。
調光カーブは、リニアとクアド（ハロゲン
球）の2タイプから選択可能です。



アイリス、GOBOホルダ、ローテータな どのアクセサリも、そのまま使えます。

LED用の特殊アクセサリや専用フィルタは必要
ありません。いまお使いのGOBOホルダや色差
枠をそのままどうぞ。



■ ソース・フォーへの取付方法 ■

- 1 ミラーアッセンブリの上下ネジを取り
外し、45度回転させます。
- 2 シャッターバレルが外れます。
- 3 BICLELED-Rの上下ツマミ付ネジを緩め、
シャッターバレルを斜め45度で奥まで
挿入します。
- 4 GOBOスロットが上にくるように45度ス
ライドさせると連結できます。
- 5 ツマミ付ネジを締めます。

