

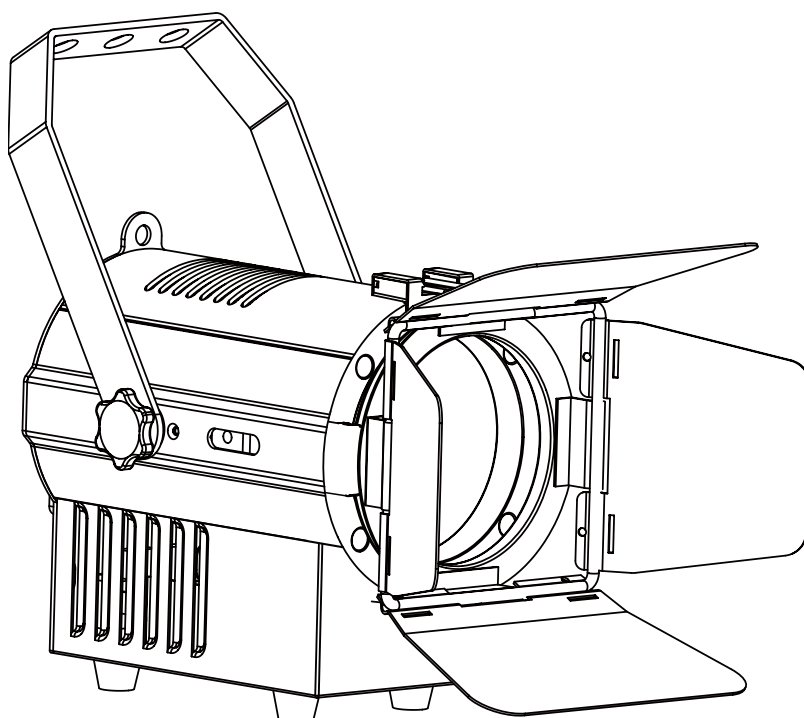


MINI FRESNEL 50T ZOOM

50W

LED

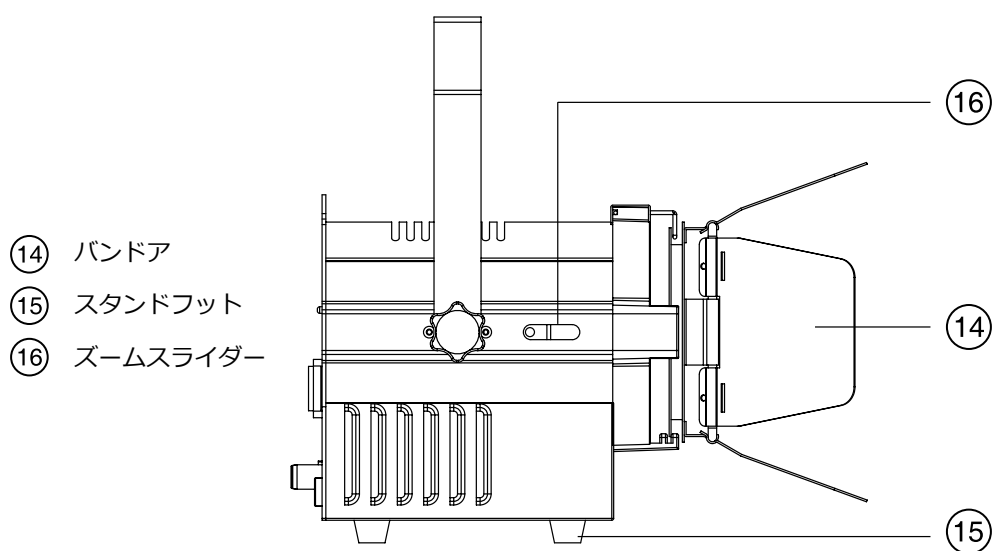

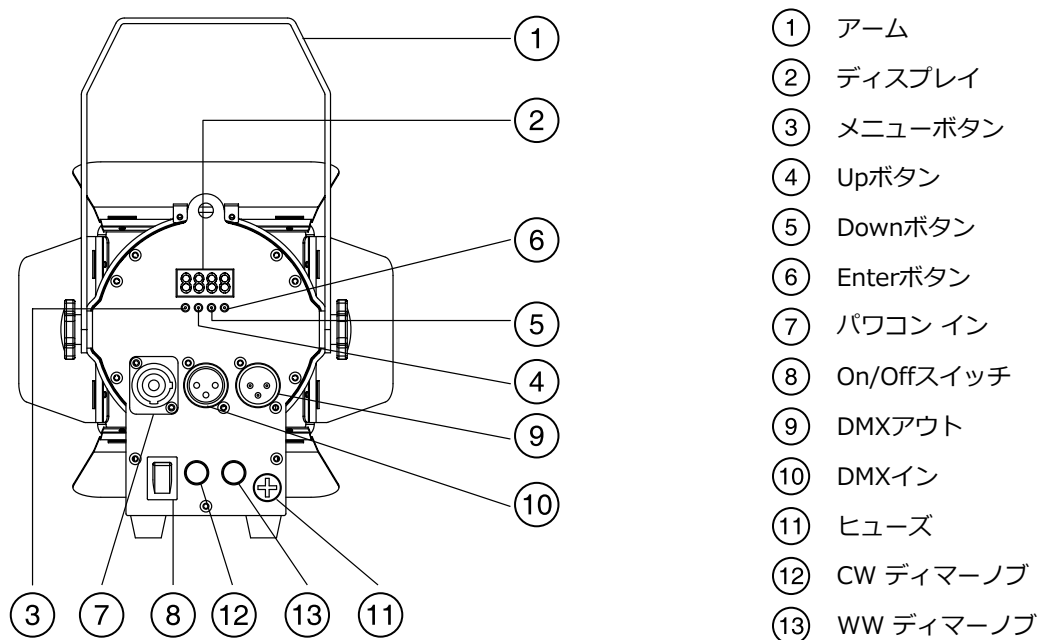

灯体は屋内専用で、十分な換気のある乾燥した場所で使用してください。灯体の換気口が塞がれていないことを確認してください。灯体を安全な構造物に固定してください。立てかけたり、移動したり倒れたりする可能性のある場所に置かないでください。

灯体が落下すると怪我や損害が発生する可能性がある場所に設置する場合は、セーフティワイヤを使用して固定してください。

DMXスタートアドレス

DMXを使用するときは、すべての灯体にDMXスタートアドレスを設定する必要があります。このスタートアドレスの割り当ては、リアパネルにあるディスプレイで設定することができます。


すべての灯体または灯体のグループに対して同じ開始アドレスを設定したり、それぞれの灯体に対して個別に異なるアドレスを設定できます。

備考：電源を入れた後、デバイスは自動的にDMX 512データを受信したかどうかを検出します。
DMX入力に受信データがある場合、ディスプレイのドットが点滅します。

マニュアル制御

この機能により、リアパネルのノブでMini Fresnel 50T zoomのディマーをコントロールすることができます。

1. MENUボタンを押し、「UOL」を選択します。
2. ENTERボタンを押します。
3. リアパネル上のノブで調光します。
CW=クールホワイト、WW=ウォームホワイト

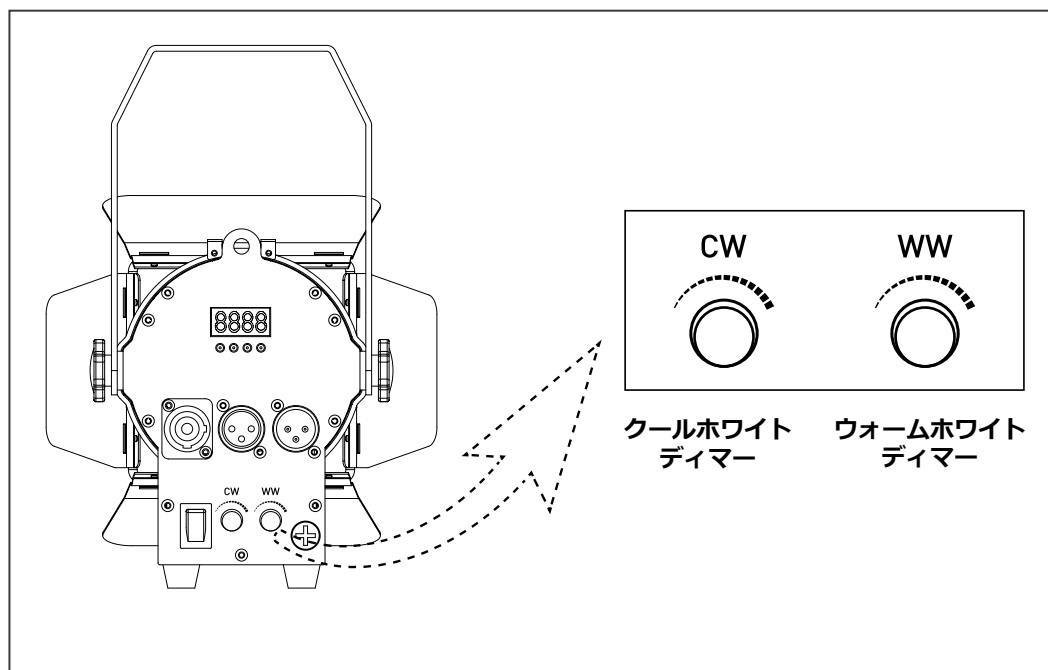


ズーム

この機能により、灯体のビームアングルを調整することができます。

ステップ1：側面のズームスライダーネジを緩める。

ステップ2：背面のレンズ筐体を前後にスライドさせてズームを調整しま

す。ステップ3：ズームスライダーネジを締める。

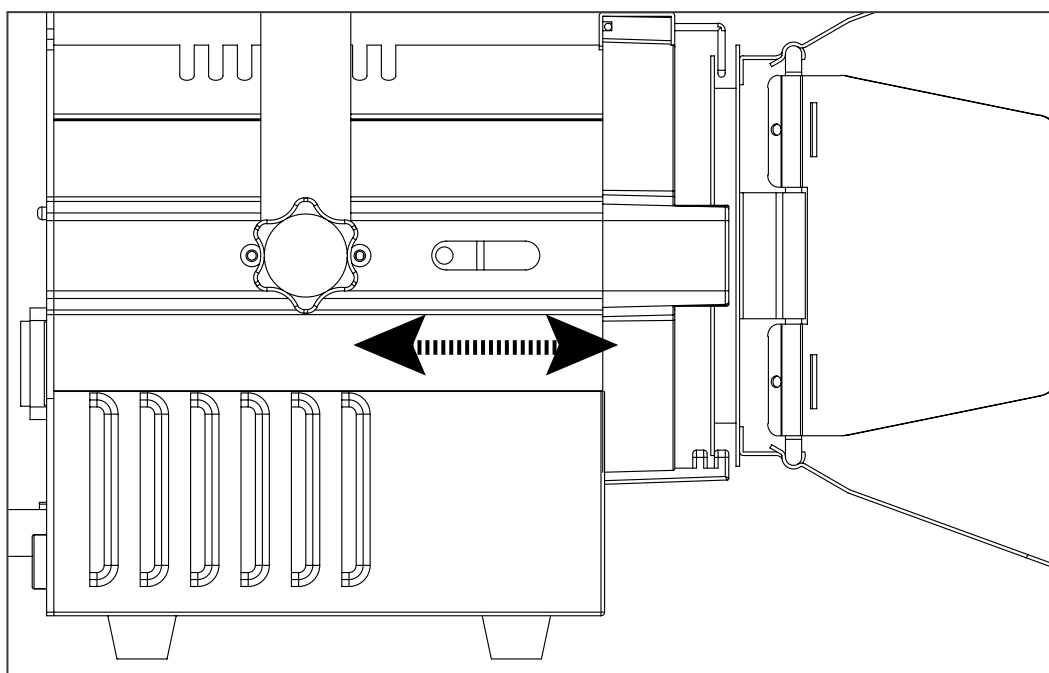

コントロールメニューマップ

MENU	SUB MENU	OPERATION
Addr	d001-d512	RDM/DMX アドレス
CHnL	1CH	チャンネルモード
	2CH	
	3CH	
	5CH	
Strb	S.01-s.20	ストロボ
uL--	u.000-u.255	ウォームホワイトディマー
CL--	C.000-C.255	クールホワイトディマー
UOL	000-255	ディマーノブコントロール (マニュアル)
nodE	nod.0	ディマースピード0 (ディレイ無し)
	nod.1	ディマースピード1
	nod.2	ディマースピード2
	nod.3	ディマースピード3
	nod.4	ディマースピード4 (スローフェード)
tEnP	-25~100	フィクスチャ温度
UErn		ファームウェアバージョン
rSEt		リセット
pnnF	(1.2~24.0)F	フリケンシー調整 (KHz)

DMXプロトコル

1 Channel Mode	Function	Function Control
CH1	ディマー	000-255

2 Channels Mode	Function	Function Control
CH1	ディマー	000-255
CH2	ストロボ	000-255

3 Channels Mode	Function	Function Control
CH1	ディマー	000-255
CH2	ウォームホワイト	000-255
CH3	クールホワイト	000-255

5 Channels Mode	Function	Function Control
CH1	ディマー	000-255
CH2	色温度	000-010 : ノーフังก์ション 011-255 : 2700K-6500K
CH3	ウォームホワイト	000-255
CH4	クールホワイト	000-255
CH5	ストロボ	000-255

仕様

モデル	MINI FRESNEL 50T ZOOM
電源	AC100-240V, 50/60Hz
光源	50WチューナブルLED
色温度	2700K - 6500K
演色	CRI 95, R9≥90
ズーム	25° - 80°（マニュアル）
電源プラグ	パワコンIN
ヒューズ	F3A, 250V
信号プラグ	3pin XLR IN/OUT
DMXチャンネル	1/2/3/5
制御モード	RDM, DMX, マニュアル、マスター／スレーブ
筐体	黒色、アルミニウム
サイズ（バンドアを除く）	230 x 156 x 279mm
パッケージ	270 x 210 x 210mm
重量（正味重量）	1.7kg、バンドア含む
重量（梱包重量含む重量）	2.8kg
アクセサリ	電源ケーブル、色差枠、バンドア
IP	IP20

注意：すべての情報は予告なしに変更される場合がございます。

