



わずか3Uに2KW X 12ch!

ACCELE-212




有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下3-20-8-201
 TEL : 03-5600-7763 FAX : 03-5600-7764
 E-mail : gong01@gonginternational.jp
 URL : https://gonginternational.jp/

ACCELEの信頼性はそのままだに、わずか3Uサイズに2KW X 12chを収めた、画期的な小型・軽量調光ユニットです。小規模店舗からツアーまで対応します。



ACCELE-212

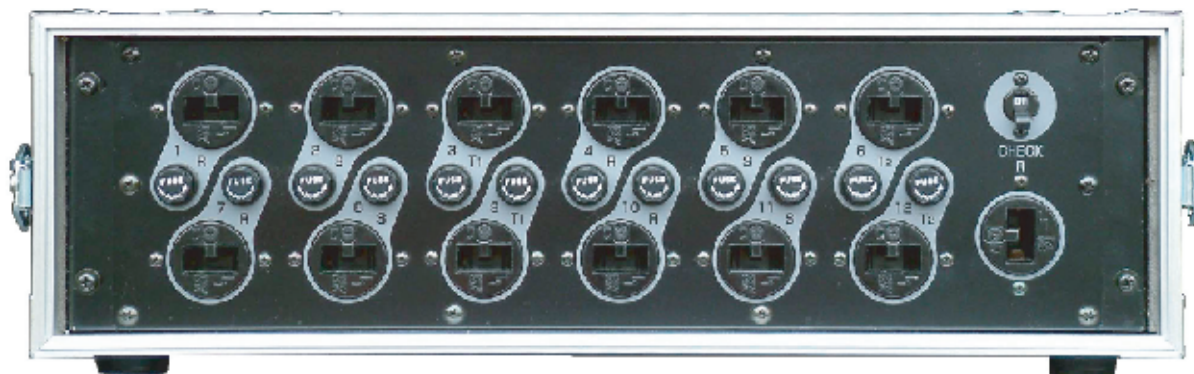

ACCELE-212背面(C20C)

ACCELE-212の特徴

- ・ 19"ラックに対応
- ・ わずか3Uサイズに2KW X 12chを搭載
- ・ ユニットの増設することで、24ch・36ch・48ch仕様も作成可能
- ・ わずか20kgの軽量ボディ
- ・ 単相三線/三相四線切替可

ACCELE-212の仕様

調光回路	2KW x 12ch
電源入力	M10(N・R・T1・T2・S) カムロック取付可(オプション) バーの差し替えにより単相三線/三相四線の切替可
負荷出力	C型20Aコンセント
保護回路	ヒューズ~20A(6.4-30)
制御信号	DMX512(XLR5P)/アナログ0-10V(D-SUB-15P) オプション
調光スロープ	3パターン(スイッチ切替)
周波数	50/60Hz(スイッチ切替)
使用電圧	AC100V
サイズ	W545mm(19") x H169mm(3U) x D420/540(蓋付)mm(ハードケース込)
重量	20kg(ハードケース込)