

出力アプリケーションを選ばないLEDスクリーン


traxon

TRAXON LEDシリーズ



有限会社ゴング・インターナショナル

〒135-0004 東京都江東区森下3-20-8-201
 TEL: 03-5600-7763 FAX: 03-5600-7764
 Mail: gong01@gonginternational.jp
 URL: https://gonginternational.jp/

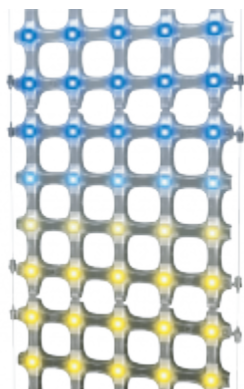

MESH RGB

約300×2000mmの帯状LED製品。
 メッシュ状の透明フレームグリッド1枚に付き5×4(=20)ピクセル、
 これを8モジュール連結した状態の5×32(=160)個の解像度を有します。
 移動や施工の簡潔さを考え、8モジュールは折りたたむことが可能。
 縦・横、自由な連結が可能です。
 また柔軟なモジュール構成ですので、湾曲した設置面にも対応。
 IP67取得製品ですので、屋外での使用も可能です。

88W
 LEDピクセル数160個
 313×2000×16mm
 4kg
 P67



64PXL BOARD RGB

240×240mmのモジュール一つに約30mmピッチで
 8×8(=64)ピクセルという高解像度を誇るパネルタイプLED。
 オートアドレス機能搭載、この64個のLEDを独立制御可能ですので、
 LEDビジョンとしての用途にも適しています。


24W
 LEDピクセル数64個
 240×240×14mm
 260g



DOT XL RGB

1ドットハウジングに、LED3個/6個/9個が搭載されたベルト状LED製品。
 画像はLED9個タイプ。
 1ドットは36mmφ(3個タイプ)、66mmφ(6個/9個タイプ)と大型で
 ドット間は柔軟性に富むベルトケーブル仕様ですので、
 ピッチを詰めてスクリーンとして使用したり(最小150mm)、
 ピッチを広げてアクセントライトとして応用可能。
 IP67に対応しているの、屋外使用も可能です。

XL-3	XL-6	XL-9
1.35W	2.5W	3.5W
LEDピクセル数56個	40個	32個
36mmφ	66mmφ	66mmφ
25g	80g	80g
IP67	IP67	IP67

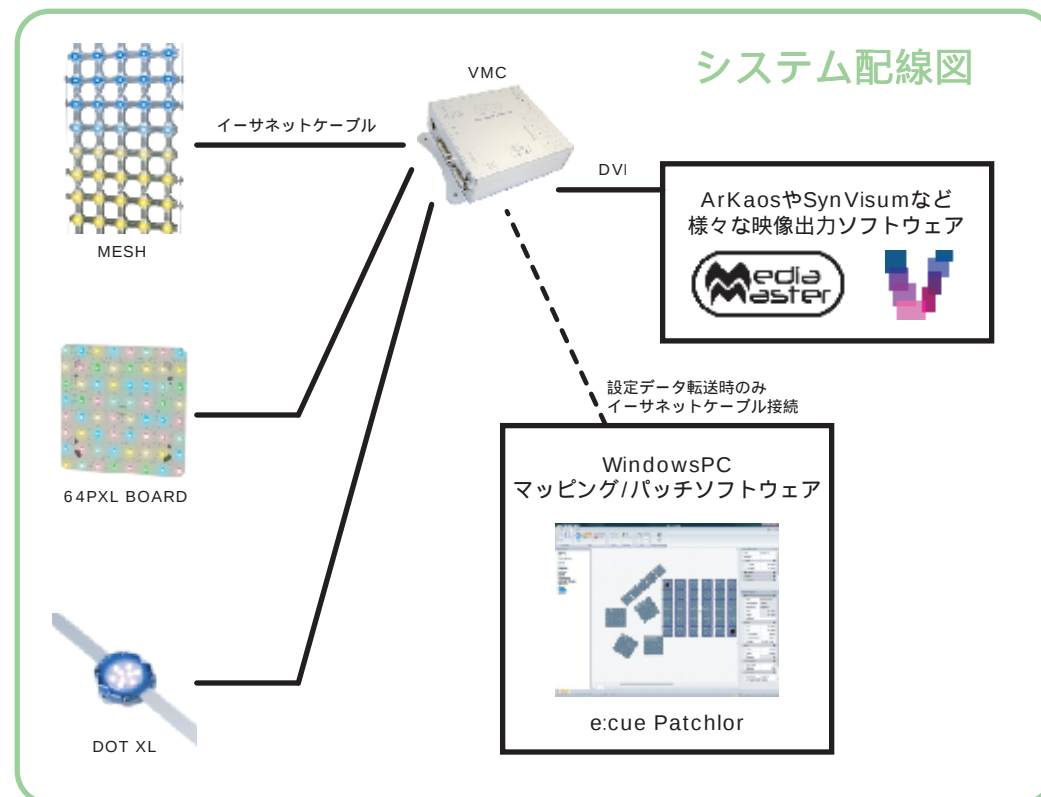

VMC (= VideoMicroConverter)

独自プロトコル“e:pix”により、DMXの4倍のデータ通信速度で
 DVI映像信号を変換するコンバータユニット。
 e:pixタイプと従来DMXタイプの2種類あります。

映像出力システム(たとえばArKaosやSyn Visumなど)からの
 映像信号(DVI)を、このVMCに接続します。
 別途WindowsPCによってマッピング/パッチデータをVMCへ転送。
 あとはVMCと、LED製品をイーサネットケーブルで接続するだけ。
 VMC1台で最大4096ピクセルのLEDへRGB信号を送信します。

124×120×42mm
 420g