

GLW740



“GLW7QZ”の後継機
より明るく! より軽く!
使いやすくなって新登場



光学システム

- ・光源: 7×40W RGBL LED, オプション: RGBW
- ・ランプ寿命: 50,000hrs
- ・光束: 4200ルーメン

ムーブメント

- ・PAN : 540° / オプション630°(16bit)
- ・TILT: 270°(16bit)

カラー

- ・RGBL カラーミキシング
- ・色温度: 2700K - 10000K
- ・色温度プリセット: 2700K, 3200K, 4300K, 5600K, 6500K, 8000K
- ・ポリカラー 内蔵
- ・マルチ エフェクトマクロ 内蔵

ズーム角

- ・3.5° - 38°(ビーム角), 6.5° - 45°(フィールド角)

Effect

- ・0-100% リニア調光
- ・エレクトロニック ストロボ: 1-25Hz可変、またはパルス
- ・ピクセル コントロール
- ・ガンマ: 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8
- ・リフレッシュレート: 1000 - 25,000Hz

IP Rate

- ・IP 20

チャンネルモード

- 18 / 24 / 50CH

コントロール


- Art-Net コントロール / Kling-Netプロトコル / DMX / RDMプロトコル

電源・消費電力

- ・AC100-240V, 50/60HZ; 400W


寸法・重量

- ・282.4mm × 199.5mm × 344.5mm
- ・6.2kg

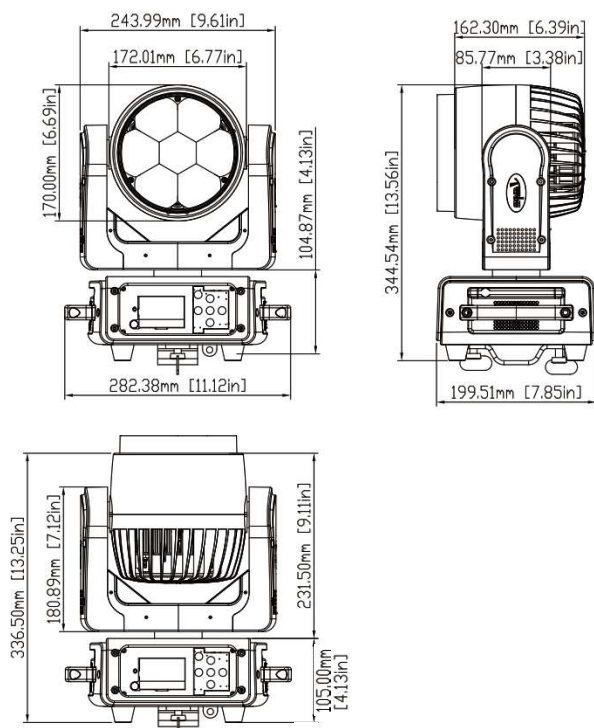

Min. Field angle 3.5°


Full leds 14487 3622 1610 905

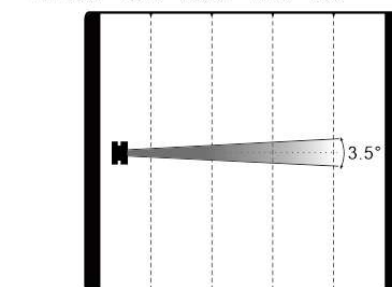

Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ0.3 Φ0.6 Φ0.9 Φ1.2

Max. Field angle 38°

Full leds 487 122 54 30



Distance(m) 5 10 15 20
Diameter(m) Φ3.5 Φ7.0 Φ10.5 Φ14.0

記載された内容は、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



株式会社 東京舞台照明 物品販売

〒135-0015 東京都江東区千石一丁目14番21号
TEL: 03-5653-5415 FAX: 03-5653-5416

<https://www.tokyoobs.co.jp>