

FAQ 「Enttec DMX / USB PRO (MacOS 環境) 設定方法」


MAC 環境で ENTTEC を使用する手順

1. <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>
上記サイトから、当該機種用のドライバをインストールします。
2. ダウンロードしたファイル「FTDIUSBSerialDriver_v2_2_17.dmg」を解凍します。
(注意：ドライバの名称は変更される場合があります。)

インストーラを起動し、インストールを完了してください。約 1-2 分ほどかかります。

インストール完了後、

Finder 画面で、MacintoshHD→システム→ライブラリ→Extensions→と進み
「FTDIUSBSerialDriver.kext」のファイルをゴミ箱へ捨てます。

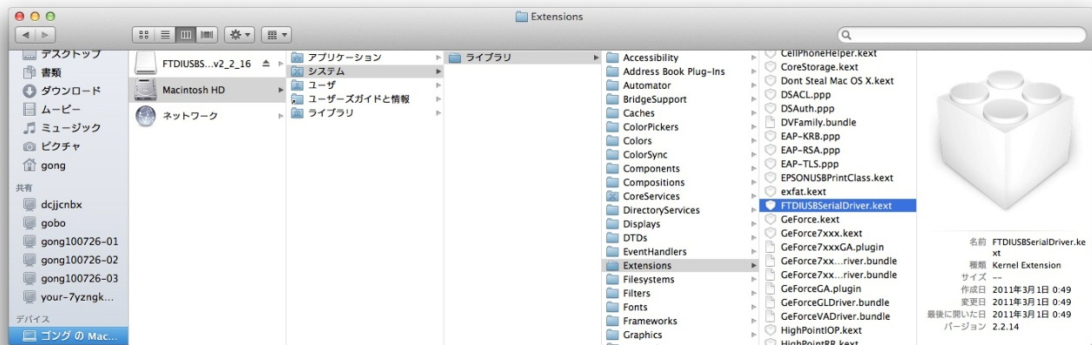

MacOS を再起動します。

EnttecDMX/USB 本体を USB ポートに接続します。

ArKaos MeidaMaster を起動します。

以上で MediaMaster の Preferences から DMX タブ>DMX Input の項目に
「DMX USB Pro」が選択できるようになります。