



MADRIX ORION



有限会社ゴング・インターナショナル
〒135-0004 東京都江東区森下3-20-8-201
TEL : 03-5600-7763 FAX:03-5600-7764
MAIL : gong01@gonginternational.jp
URL : https://gonginternational.jp

General-purpose Input Device.

MADRIX
LIGHTING CONTROL

LED エフェクトジェネレータとして世界中から支持を集める MADRIX (マドリクス)。

その MADRIX を用いたインタラクティブなプロジェクトに最適なハードウェアが ORION (オリオン) です。
ボタンやモーションセンサーなどのアナログ信号をデジタル変換し、LED フィクスチャのコントロールを実現。

ORION

ORION があれば、MADRIX ソフトウェアでプログラミングしたエフェクトパターンや、AURA に記録したシーケンスデータと連携させることができます。




Art-Net

sACN



90 x 70 x 46mm
105g (付属パーツを除く)

Good Point アナログ入力と出力デバイスをイーサネットケーブルで長距離伸ばせる

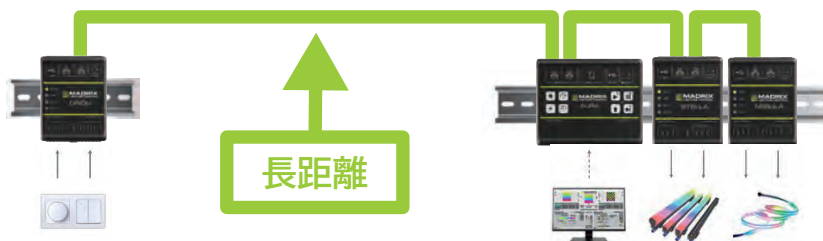

ボタンやセンサーユニットなどのトリガー部 (入力部) と LED フィクスチャなどへの出力デバイスが遠い現場でも、ORION があれば柔軟な現場レイアウトに対応します

さまざまな入力ソースに対応する 8 個のインプット

2 ポート、各 4 つの合計 8 入力ピンを搭載し、入力されたトリガーを Art-Net あるいは sACN ヘジタルコンバート。



2 つの RJ45 ポートでデジチェーン接続可能

ORION を介して複数のデバイスへ Art-Net/sACN トリガーを送ることができる便利な 2 つのイーサネットポートを実装しています。



Web ブラウザからカンタン設定

設定は Web ブラウザから確認・変更できます。Mac でも Windows でも、IP アドレスを URL アドレスに入力すれば OK !



技術仕様

電源	DC5V-24V
消費電力	通常動作時 1.5W
プロトコル	Art-Net (I、II、3、4)、sACN
入力信号	アナログ 0V-12V / 0V-24V
入力端子	6Pin スクリューターミナルx2 ポート
入カピン	4Pinx2 ポートの合計 8Pin
イーサネット	RJ45x2 個、10/100MBit/s
USB	USB2.0 Type-B
サイズ	90 × 70 × 46mm
重量	約 105g

仕様は予告なく変更する場合があります。商品のご注文、仕様詳細に際してはメール (gong01@gonginternational.jp)、電話 (03-5600-7763)、FAX (03-5600-7764) にてお問い合わせ下さい。