
〔使用上の注意〕
＊使用環境温度は5°～40°です。
＊器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行える場所に取り付けてください。
＊空調や高温になる機器の近くに灯具を設置しないでください。
＊設置後、全面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去してください。光力低下の原因になります。

番号	部　品	備　考
①	ボディ	アルミ合金
②	レンズ	光学ガラス
③	ディスプレイ	LCD

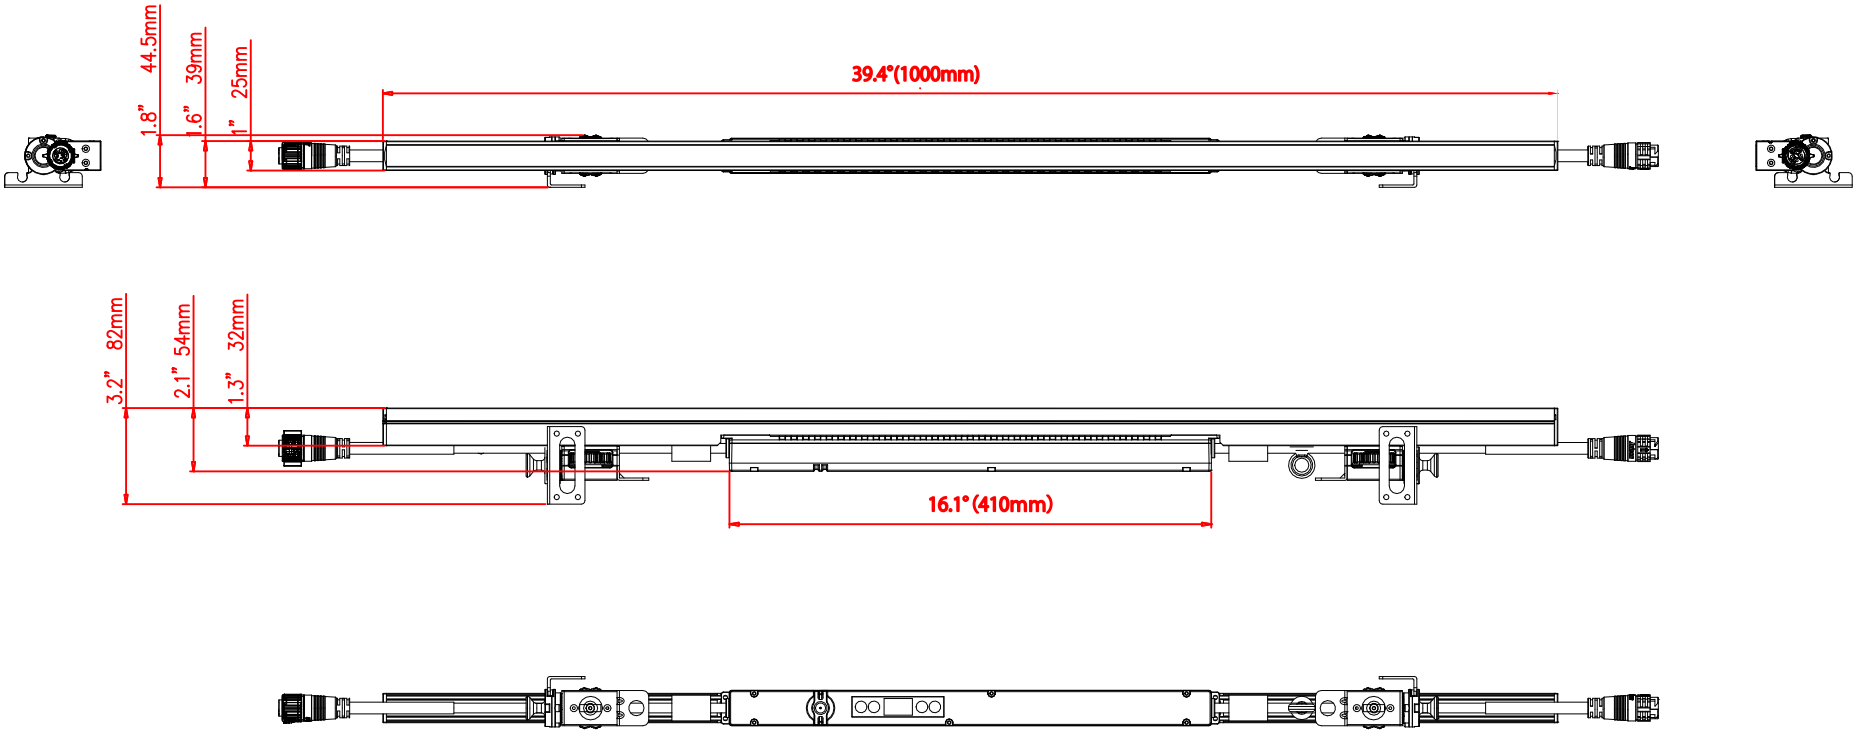

		コントロール	DMX512（JBOX Plus経由）、RDM、Art-Net、sACN	光源	48 x 1.2W RGB/WW/CW LEDs
本体色	黒	チャンネル	14/19/24/29/39/49/69/89/129/244/249ch	ビーム角/視野角	74°/114°
入力電圧	100～240V、50/60Hz	電源プラグ	ハイブリッドコネクタ in/out	寸法（W×D×H）mm	1000 x 82 x 45
消費電力	50W	使用環境	IP66(機材本体部)	重量	2.2 kg

PIXEL LINE SLIM
(SL 100 IP)

ACME・JAPAN株式会社
〒556-0016　大阪市浪速区元町 3-3-5 2F
TEL：06-7502-1234　FAX：06-7494-1076